FS-3 Series Medium Duty Footswitches

Features:

- Robust die cast aluminum body
- Four Switch ratings available:
  - 10A (1/2HP) 125/250V AC
  - 15A 125/250/480V AC
  - 20A, 1HP/125VAC, 2HP/250VAC
  - 25A, 1HP/125VAC, 2HP/250VAC
- Operating temperature range: -20°C to +80°C (-4°F to + 176°F)
- UL/cUL approved (E240199)
- IP20 for standard version

Dimensions:

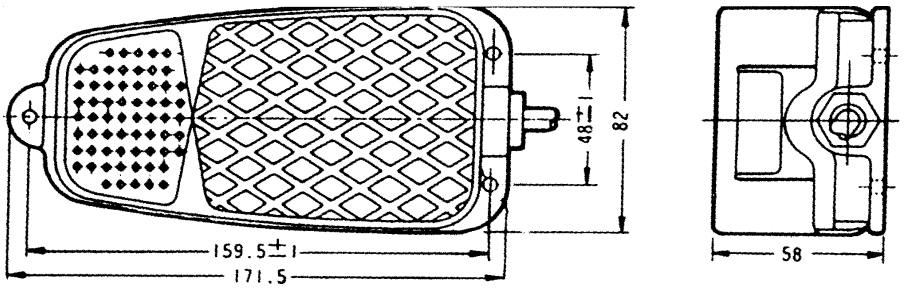

Selection Guide:

FS-3 - 15 D - 2 - P

- 15: Micro switches
  - 15: 15A 125/250/480VAC
  - 20: 20A 125-250VAC1HP/125, 2HP/250VAC
  - 25: 25A 125-250VAC1HP/125, 2HP/250VAC
  - V: 5A 125/250VAC potentiometer
- D: Option #1
  - Blank:
  - D: Maintained
- 2: Cable length
  - 2: Cable Length
- P: Option #2
  - blank:
  - P: Supplied with 3 prong series plug